



# BL10

## 线性阵列扬声器系统

BL10是一款中性线性阵列扩声系统扬声器。利用专用吊架，可沿垂直方向吊装多达12只BL10音响。BL10为二分频音箱，内置2只10" 钕铁硼低音单元及2只4"×1"钕铁硼Kapton压缩驱动器。BL10线性阵列系统中各音箱发出的扇形柱面波可实现无缝耦合，因此能形成连贯的柱面波。两只音箱之间的张开角为0°-10°可调节。双10寸低频驱动器通过有限元分析优化磁路和短路环，在高压下实现超低的失真和最大的清晰度，并具有驱动器温度过热保护功能，完善的保护电路安全可靠。





### 适用场所

剧场、文化宫，多功能厅、酒吧、学校、会外演出。



	BL10
频率响应	低音:60Hz-4KHz 高音:1KHz-18KHz
指向性	100°×15°
分频点外置推荐	1.8KHz-2.5KHz
额定功率	低音:450W/8Ω; 高音:140W/8Ω
长期最大功率	低音:900W/8Ω; 高音:280W/8Ω
短期最大功率	低音:1800W/8Ω; 高音:560W/8Ω
灵敏度 1W@1m@	低音:102dB; 高音:110dB
最大声压级	低音:126dB/132dB(峰值)
	高音:131dB/137dB(峰值)
阻抗	低音:8Ω 高音:8Ω
连接器	NL4*2 低音1+2- 高音3+4-
组件	低频2只10"钕铁硼驱动器
连接器	高频2只4"×1"钕铁硼驱动器+波导系统
重量	24.5Kg
净尺寸(W×H×D)	832*445*301mm



备注:  
新材料新工艺不断用于产品改进, 实际产品可能与此参数略有不同

# BL12M

## 12寸专业返听扬声器

BL12M是由二分频12英寸中低频单元和高频75mm压缩驱动器组成的倒相式全频音箱，专为演出返听场所量身定制




### 适用场所

多种角度给演唱人员监听使用  
各种场合返听音箱



	BL12M
频率响应 (-3dB)	55Hz-18KHz
指向性	45°×45°
分频点	1.8KHz
额定功率	250W/8Ω
长期最大功率	500W/8Ω
灵敏度 1W@1m@	96dB
最大声压级	120dB/126dB(峰值)
阻抗	8Ω
连接器	NL4
组件	低频1只12"低音, 高频1只75芯驱动器
重量	19.3Kg
净尺寸(W×H×D)	410*445*545mm

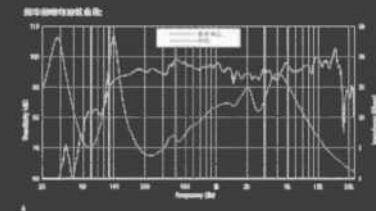

备注:  
新材料新工艺不断用于产品改进, 实际产品可能与此参数略有不同